

plan BIO 50 PD Plus

50 x 20 x 24,9 – kód zboží 508D (DRY FIX pěna)

50 x 20 x 24,9 – kód zboží 508


ZÁKLADNÍ POPIS

BIO

kód zboží	označení	druh cihly	rozměr v cm Šířka x délka x výška	ks paleta	spotřeba ks		DRY FIX pěna kartuše	lepidlo ca. l/m ²
					m ²	m ³		
508D	plan BIO 50 PD Plus	cihla broušená	50 x 20 x 24,9	50	20,0	40	5,00 m ²	-
508	plan BIO 50 PD Plus	cihla broušená	50 x 20 x 24,9	50	20,0	40	-	7,00

INFORMACE O PRODUKTU

Pevnostní třída cihly	10,00 N/mm ²
Pevnost v tlaku	12,48 N/mm ²
Rozměrová skupina	3
Hmotnost/ ks	18,18 kg
Objemová hmotnost brutto	730 kg/m ³
Koeficient difuze vodní páry	μ=5/10

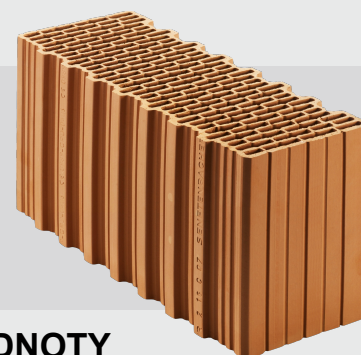

TEPELNĚ, POŽÁRNĚ A ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ HODNOTY

U-hodnota neomítnuto	0,20 W/m ² K
U-hodnota omítnuto *	0,18 W/m ² K
Lambda (γ) neomítnuto	0,1 W/mK
R-hodnota omítnuto	4,81 m ² W/K
Požární odolnost	A1 nehořlavé
Zvuková izolace	-

*vnější 3,5 cm tepelně izolační omítky,
vnitřní 1,5 cm vápenosádrové omítky

OSTATNÍ

Normové zdivo tloušťky 50cm.

Spáry s lepidlem mezi cihlami činí 1 mm, na pěnu DRY FIX beze spár.

Pevnostní třída 10,00 N/mm²
Rozměry: 50 x 20 x 24,9

U-hodnota 0,20 W/m²K

U-hodnota 0,18 W/m²K

R 4,81 m²W/K

např: plan BIO 50 PD Plus nebo obdobná rovnocenná

neomítnuto

zvenku 3,5 cm tepelně izolační omítky, zevnitř
1,5 cm vápenosádrové omítky

ODKAZY

Naše produkty jsou pod neustálou výrobní a výstupní kontrolou.

Odchytky jsou vzhledem k technickým předpisům možné.

Omyly a chyby v tisku vyhrazeny
Dne 10. 1. 2010

V CIHLÁCH SPOČÍVÁ KVALITA BYDLENÍ